


Электромuffты из PP-RCT

- ⦿ Для сварки всех типов труб Системы Eкоplastik
- ⦿ Сварка сварочным аппаратом с ручным вводом или сканированием штрих-кодов

PP-RCT = полипропилен нового поколения типа 4 = повышенная прочность электрофитингов

Диаграммы сроков службы PPR и PP-RCT

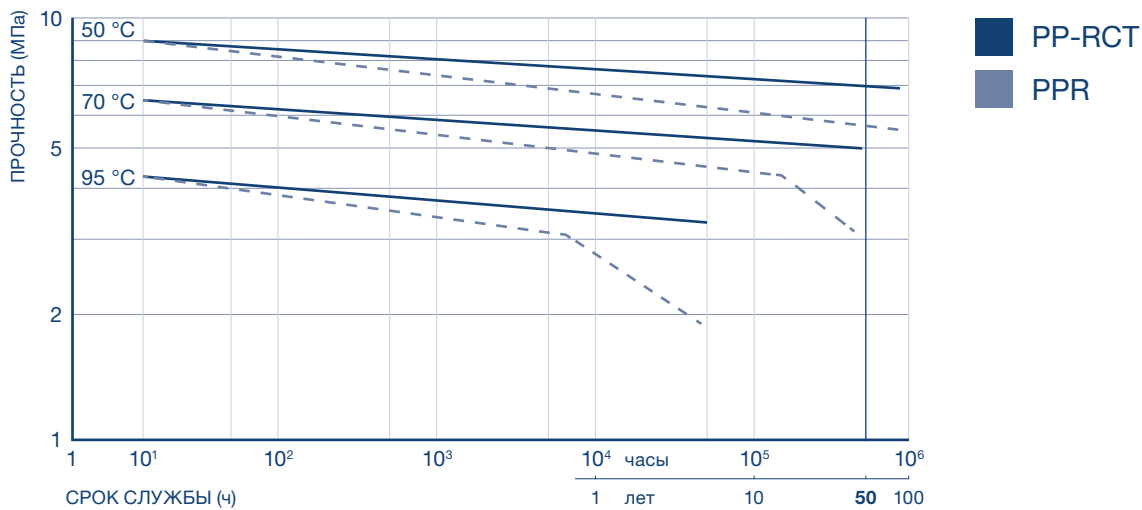

Из графика ясно, что сроки службы PP-RCT превышают стандартные значения. Зависимость давления, температуры и сроков эксплуатации линейна даже при высоких температурах, как у поперечно-сшитого полиэтилена (PEX) и полибутилена (Pb).

Основные характеристики:

Электромuffта	D [мм]	L [мм]	h [мм]	Упаковка [шт]	Вес [кг/шт]	Код
	20	70	52	1	0,04	ENA020PPRCT
	25	70	58	1	0,05	ENA025PPRCT
	32	70	65	1	0,07	ENA032PPRCT
	40	85	75	1	0,10	ENA040PPRCT
	50	88	87	1	0,16	ENA050PPRCT
	63	98	100	1	0,26	ENA063PPRCT
	75	125	114	1	0,41	ENA075PPRCT
	90	146	130	1	0,51	ENA090PPRCT
	110	155	144	1	0,80	ENA110PPRCT
	125	166	167	1	0,95	ENA125PPRCT

Аппарат для электромuffтовой сварки ELEKTRA LIGHT

- ⊙ Сварочный аппарат для сварки труб с использованием электромuffт
- ⊙ Для диаметров 20 – 125/160 мм, мощность - 2 000 Вт
- ⊙ Код: SVAELEKTRAL

